

DOORFIX

Barre d'ancrage pour réservation de porte comprise entre 0,35 m et 1,24 m, pour la sécurisation de 2 personnes simultanément.

Dispositif d'ancrage temporaire en acier galvanisé se bloquant entre les montants d'encadrement en partie basse de réservation, en opposition à la direction d'une chute éventuelle, permettant de créer un point d'amarrage très rapidement et de s'adapter sur tout support ayant une résistance d'au moins 13 kN.

La mise en place s'effectue sans aucun outil et sans endommager la structure d'accueil.


Normes :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN 795:2012/B + CEN/TS 16415:2013

Détail de la fiche technique :

Consulter notre site web

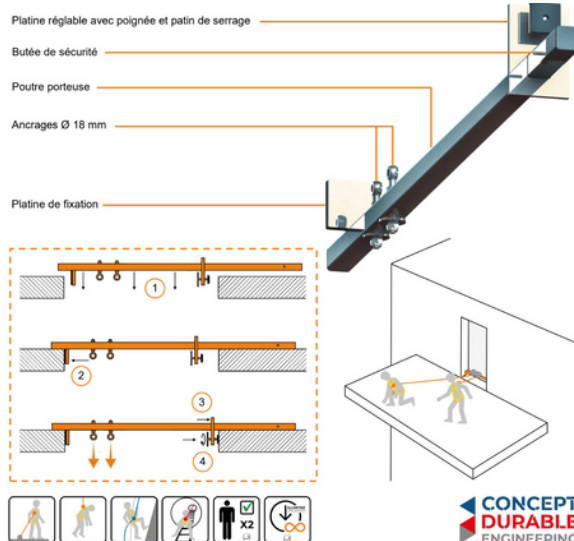

Propriétés générales :

- Matière : acier galvanisé.
- Réglable pour réservation de porte de 0,35 à 1,24 m.
- Résistance statique ≥ 13 kN.
- Dimensions : 1425 x 160 x 100 mm.
- Poids : 6,9 kg.

Divers :

FIXPOD

Fixation universelle pour trépieds.

Le FIXPOD s'adapte simplement par vissage à tous les pieds de trépieds (HPTM9, XTRAPOD et SAVEPOD) et permet le montage rapide par encliquetage des treuils HPRUP502U20, HPRUP50615 et HPRU50430, ainsi que des platines HPPAD100310 et HP- PAD100320 pour l'implantation respective des antichutes à rappel automatique à câble avec treuil de sauvetage intégré HP-CRW20015 et HPCRW30025. Testé et approuvé 200 kg.

Il est adapté aux exigences CATEC.

Normes : Réglementation EPI 2016/425 EN 795:2012/B + CEN/TS 16415:2013/B + EN 1496:2017/B

Détail de la fiche technique :

Consulter notre site web

