

HPBW260K

Longe antichute Y de progression en sangle extensible avec absorbeur d'énergie intégré.

Longe antichute à sangle extensible conçue pour la progression sur structures verticales et lignes de vie horizontales avec passage de fractionnements. Sa sangle auto rétractable évite tout risque de gêne ou de trébuchement pendant l'utilisation. Longueur totale avec absorbeurs et connecteurs : 1,10 m au repos, 1,50 m sous tension. Elle intègre un absorbeur d'énergie à extension limitée, réduisant efficacement la distance de chute et la force de choc à moins de 6 kN.

Équipée d'un connecteur acier HPAZ011 (vis, ouverture 18 mm) et de deux HPAZ022 (double linguet, ouverture 55 mm), elle est adaptée à tout type d'échafaudages. Conception antistatique (ATEX) et fabrication en matériaux de haute qualité assurant souplesse, légèreté et résistance.




Durée de vie : 10 ans (VGP).

Idéale pour les travaux en hauteur avec risques de chute et espace restreint sous les pieds : pylônes, échafaudages, plateformes, échelles, lignes de vie.



Détail de la fiche technique

Consulter notre site web

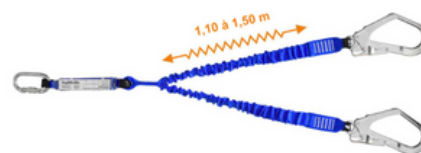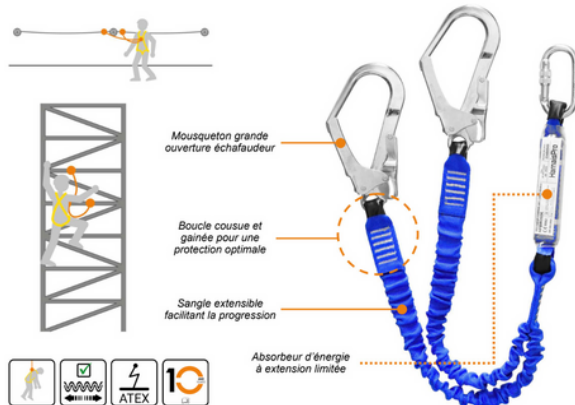

HPLAD137MGO

Longe antichute simple réglable en corde avec absorbeur d'énergie intégré 137 kg Sharp Edge.

Longe antichute réglable en drisse Ø12mm, longueur ajustable de 1,20 à 1,50 m, avec absorbeur d'énergie intégré limitant la force de choc à <6 kN.

Conçue pour les travaux en hauteur (échafaudages, nacelles, lignes de vie...), elle intègre deux connecteurs en acier (HPAZ011 et HPAZ022) adaptés à divers ancrages.

Résistante, souple et sûre, elle supporte jusqu'à 137 kg en facteur 2 sur arête vive.

Durée de vie : 10 ans suivant VGP.

Détail de la fiche technique :

Consulter notre site web

