

HPCR250V10


Antichute à rappel automatique à câble de 10 m, avec dissipateur d'énergie, témoin de chute et connecteur HOOK.

Le HPCR250V10 est un enrouleur fonctionnel et léger avec un câble en acier galvanisé diamètre de 4 mm. Il est doté d'un dissipateur d'énergie, d'un ancrage à émerillon anti-vrillage et d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et d'un témoin de chute intégré.

Il possède un carter de protection en composite haute résistance et une poignée de portage ergonomique. L'enrouleur peut se stocker verticalement et possède un angle d'utilisation jusqu'à 40° par rapport à l'axe vertical du câble.

Caractéristiques :

- Ancrage sur émerillon.
- Longe câble acier inoxydable, diamètre 4 mm, longueur 10 m (R > 12kN).
- Carter composite très haute résistance.
- Tout composant traité anti-corrosion.
- Résistance statique ≥ 1200 daN.
- Force d'arrêt < 600 daN.
- Poignée de portage.
- Connecteur automatique en extrémité de longe avec émerillon et témoin de chute incorporé.
- Températures d'utilisation : -30°C à +50°C.
- Dimensions : 270 x 260 x 90 mm.
- Poids : 4,2 kg.

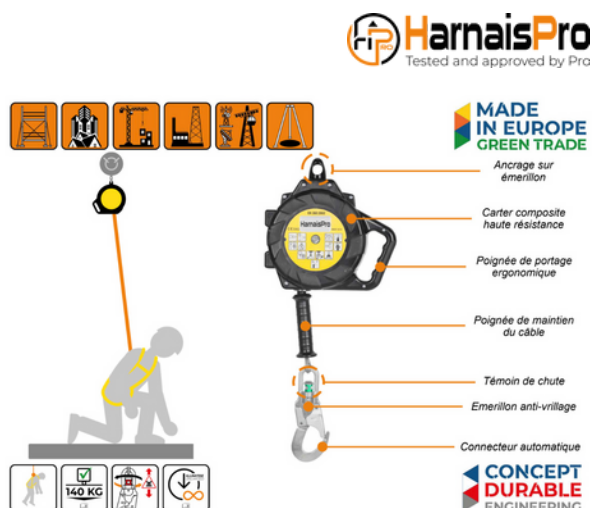

Détail de la fiche technique :

Consultez notre site web

HPCRW20015


Antichute à rappel automatique à câble de 15 m avec dissipateur d'énergie, témoin de chute, connecteur HOOK et treuil d'évacuation intégré.

Le HPCRW20015 est un enrouleur polyvalent pour la sécurisation et le secours. Câble acier galvanisé diamètre 4,7 mm. Il est doté d'un dissipateur d'énergie, d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et témoin de chute intégré, ainsi que d'un carter de protection en aluminium forgé haute résistance.

Utilisation : pour des travaux en hauteur avec risque de chute verticale, particulièrement dans les espaces confinés : puits, silos, réseaux d'assainissement... Utilisable directement suspendu verticalement à un point d'ancrage normalisé ou adaptable avec la platine de fixation correspondante au dispositif d'ancrage (HPTM1, HPTM9, XTRAPOD, SAVEPOD, HPLAD001, HPKSB___K1).

Caractéristiques :

- Longe câble en acier galvanisé, diamètre 4,7 mm, longueur 15 m (R ≥ 12 kN).
- Carter en alliage d'aluminium revêtu peinture époxy.
- Point d'arrimage.
- Tout composant traité anti-corrosion.
- Résistance statique ≥ 12 kN.
- Force d'arrêt < 600 daN.
- Activation du treuil par goupille de verrouillage.
- Connecteur automatique double actions en extrémité de longe avec émerillon avec témoin de chute.
- Températures d'utilisation : -30°C à +50°C.
- Charge mini : 50 kg / charge maxi : 140 kg.
- Poids : 11,00 kg.

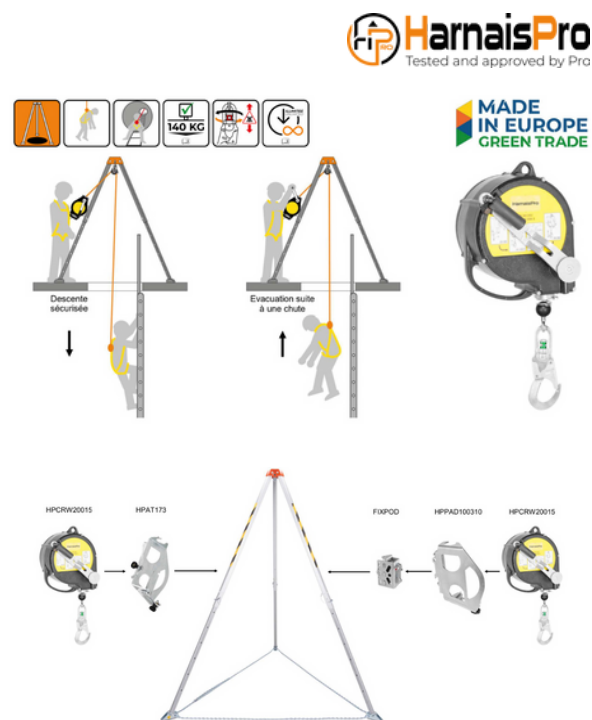

Conformité à la réglementation : Réglementation EPI 2016/425 Normes EN360:2002 + EN1496:2006 Classe B