


HarnaisPro

REF HPTM9

HS Code 76169990



 **MADE
IN EUROPE**
GREEN TRADE

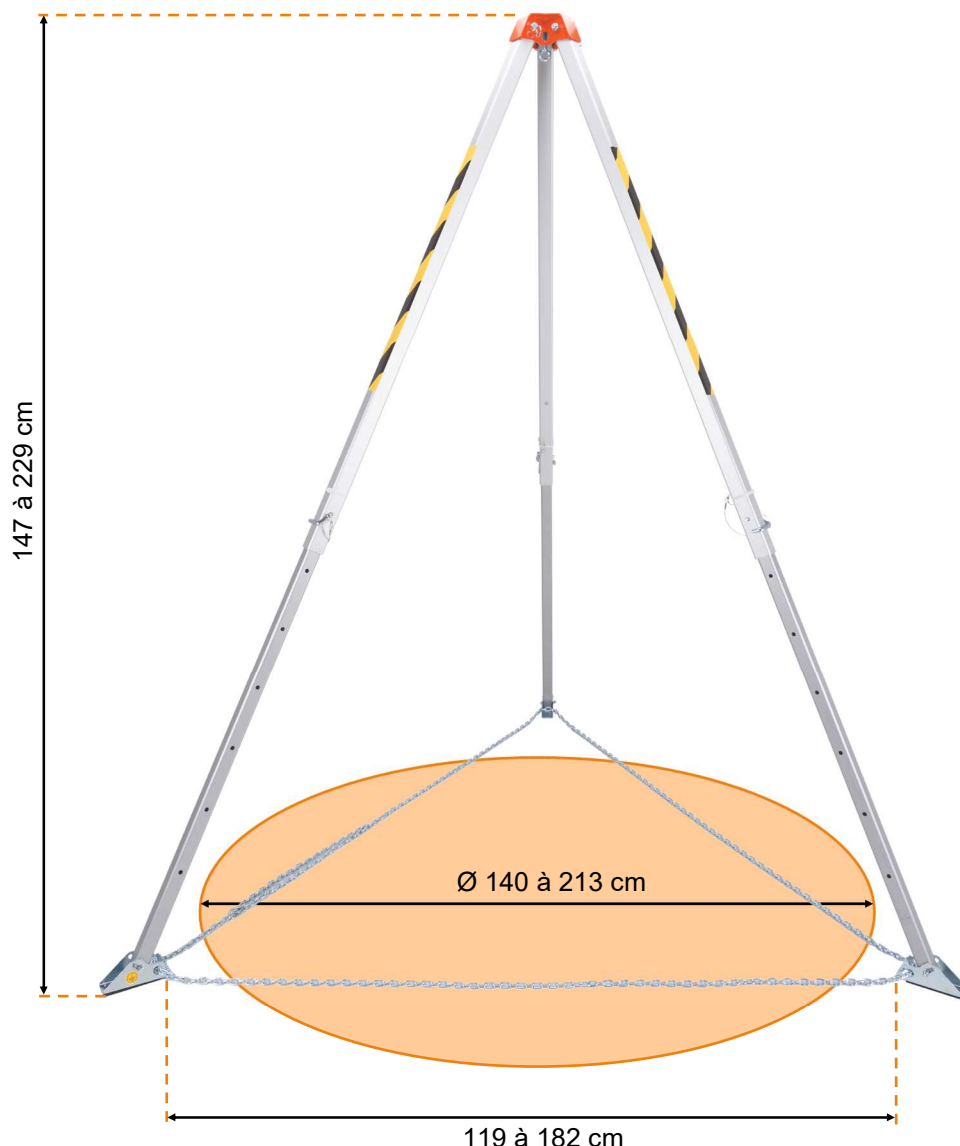

 **CONCEPT
DURABLE**
ENGINEERING

TRIPOD - Trépied aluminium de sécurité et de levage antistatique (ATEX), 1,75 m replié, 2,29 m déployé, capacité 500 kg.

Dispositif d'ancrage portable pour la sécurisation d'une personne travaillant en espaces confinés ou pour le levage de charge.

Pieds télescopiques équipés de patins antidérapants monobloc orientables pour sols durs et sols glissants.

Tête équipée de 4 points d'ancrage (1 central + 3 en périphérie).

Approuvé antistatique (ATEX). Durée de vie de illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

Fourni avec une chaîne et une sangle de sécurité (utilisation au choix) minimisant les forces et assurant le maintien du matériel en position déployée durant les phases de travail.



Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN 795/B:2012

Normes PN-E-05201:1999 + PN-E-05204:1994 + PN-EN 60079-10-1:2016 + PN-EN 60079-10-2:2015 - Protection contre l'électricité statique en atmosphères explosives gazeuses et poussiéreuses

Caractéristiques :

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg.
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg.
- Force de rupture : 22 kN.
- Hauteur de travail : 147 à 229 cm.
- Diamètre du trou pris en charge : 140 à 213 cm.
- Espacement intérieur entre les jambes : 119 à 182 cm.
- Dimensions de transport : 175 x 23 x 23 cm.
- Poids : 16,5 kg.

Durée de vie :



Les EPI contre les chutes de hauteur HarnaisPro sont conçus pour de longues années de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation et de conservation. La durée de vie dépend de l'utilisation qui en est faite et de l'environnement de travail dans lequel le matériel évolue. Les EPI textile ont une durée de vie potentielle de 10 ans. Les EPI métallique ont une durée de vie illimitée. Un contrôle annuel est obligatoire au moins une fois tous les 12 mois par le fabricant ou par une personne compétente et habilitée pour valider le bon fonctionnement des EPI.

Protection contre l'électricité statique en atmosphères explosives gazeuses et poussiéreuses :



Łukasiewicz

Institute of Industrial Organic Chemistry

Tukasiewicz Research Network - Institut de chimie organique industrielle.
6 Annopol St., 03-236 Varsovie, Pologne. N° TVA : PL5250008577




Evaluation des propriétés concernant la protection contre l'électricité statique sur la base des résultats des tests de contrôle effectués, il est précisé que :

L'équipement répond aux exigences de protection contre l'électricité statique selon PN-E-05201:1992 p. 2.1 (3) et PN-E-05204:1994 p. 3.2.2.1 c) et 3.2.2.3 b), en ce qui concerne les zones à risque d'explosion (zones) 1, 2, 20, 21 et 22, classé selon l'arrêté du ministre de l'économie du 8 juillet 2010 sur les exigences minimales en matière de sécurité et de santé au travail des personnes travaillant dans des environnements à risque d'explosion (Journal officiel n°138. Article 931) et selon PN-EN 60079-10-1:2016, PN-EN 60079-10-2:2015, en présence de fluides inflammables d'ignition minimale énergie de MIE > 0,1 mJ.

En particulier, ce produit peut être utilisé en toute sécurité en présence de méthane et de poussières de charbon, en particulier dans les conditions climatiques prédominantes des mines souterraines (sites de fouilles minières classés comme niveau de risque d'explosion a, b et c ainsi qu'au risque d'explosion de poussière de charbon classe « A » et « B »).

La base de ce jugement est l'impossibilité d'une électrification dangereuse de la surface du produit donné dans les conditions de son utilisation conformément aux principes de protection contre l'électricité statique selon PN-E-05204 : 1994 p. 3.3.2 c), f) - j).



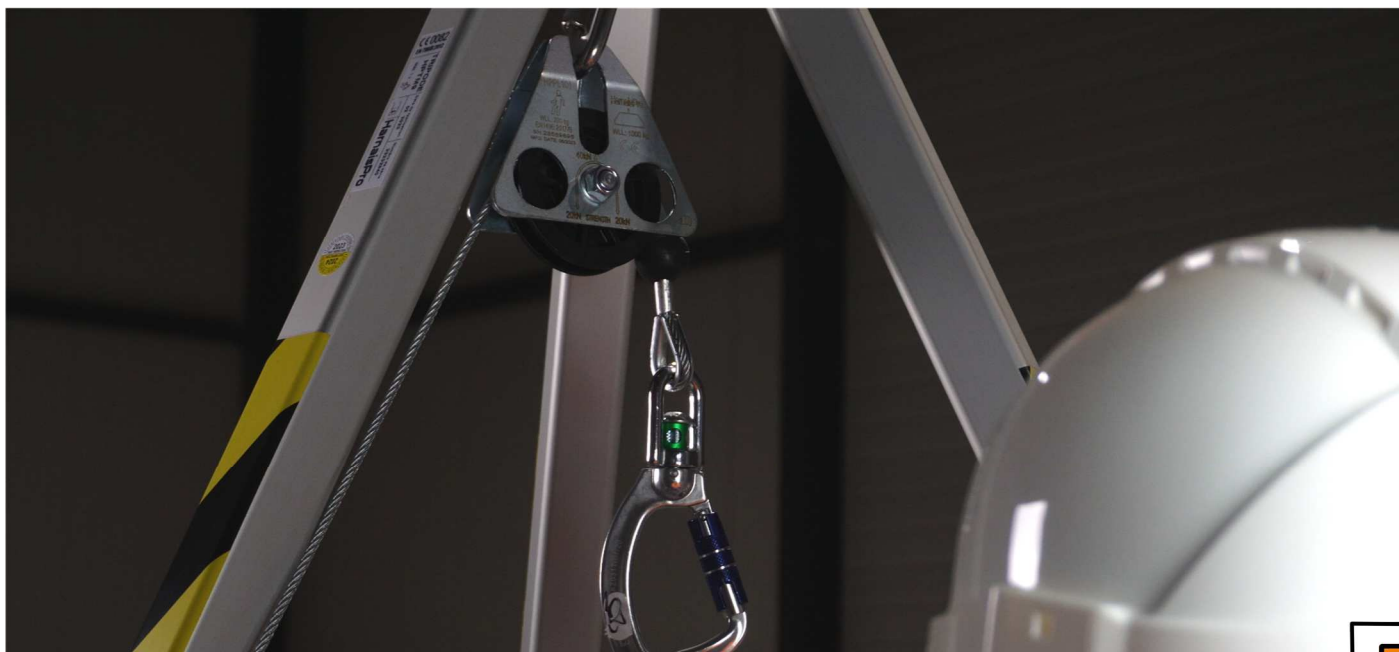


REF HPTM9

HS Code 76169990

En version standard, ce trépied est compatible avec :

- (1) Le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m Réf HPRUP50220 (fourni avec platine de fixation, poulie de renvoi HPPL101, 2 mousquetons HPAZ011 et dissipateur d'énergie HPSPDW),
- (2) La poulie Réf HPPL101 et la platine de fixation Réf HPAT173 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015,
- (3) La poulie Réf HPPL101 et la platine de fixation Réf HPAT171 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 25 m et de sauvetage Réf HPCRW30025.

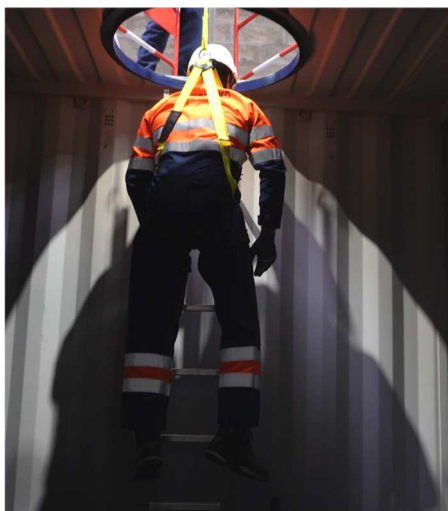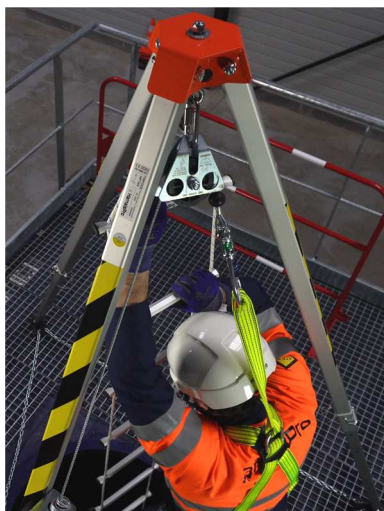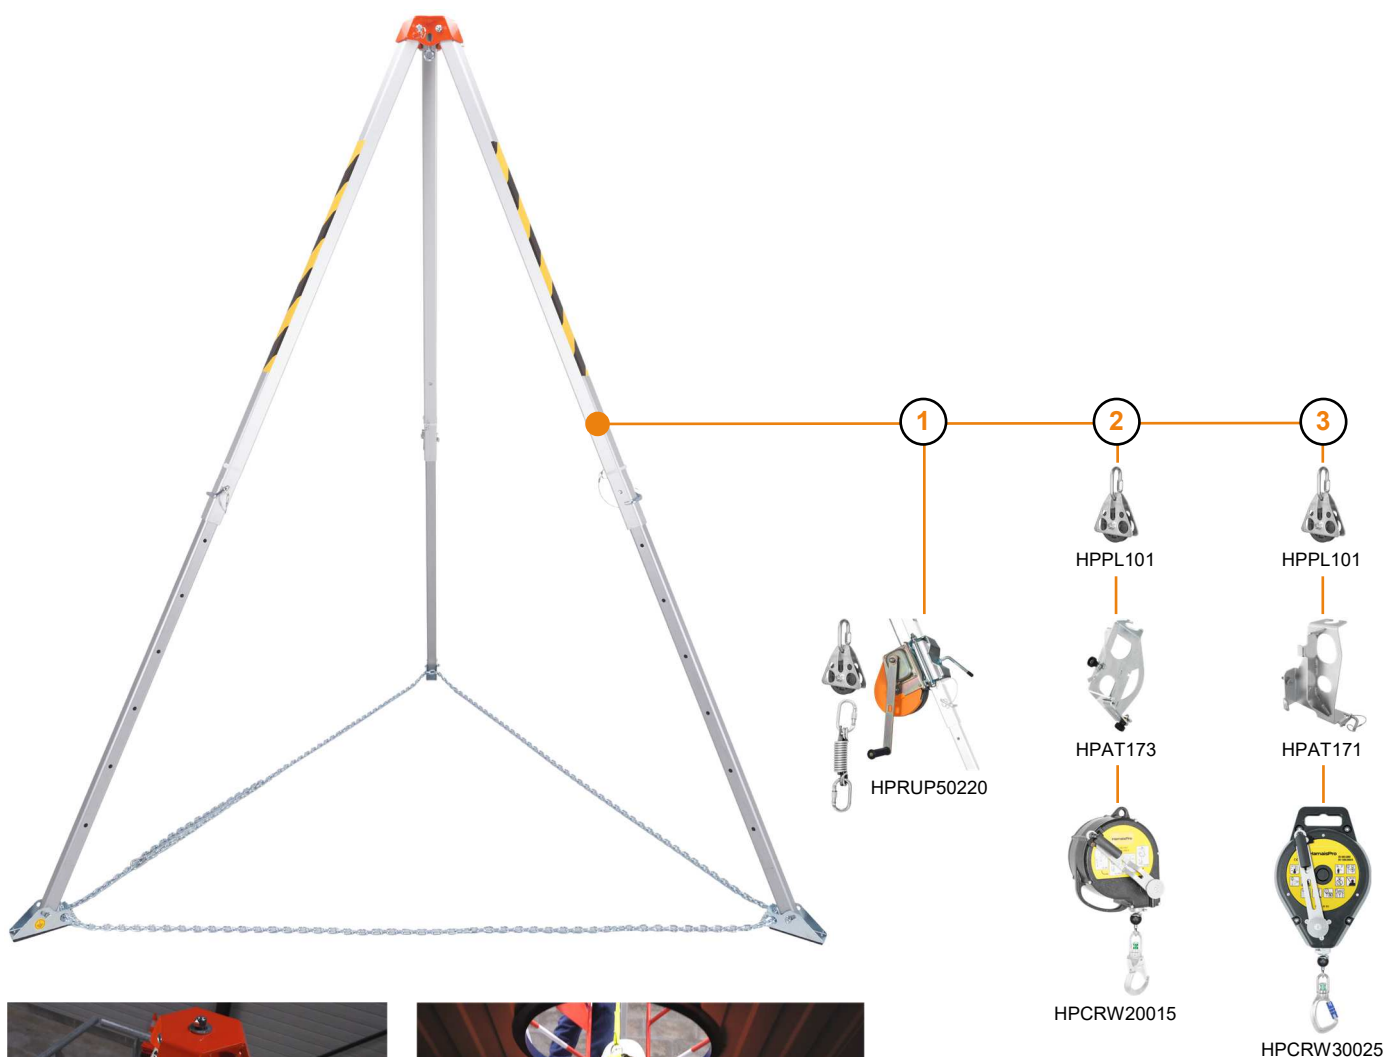

REF HPTM9

HS Code 76169990

Grâce au support de fixation universelle FIXPOD, ce trépied est compatible avec :

- (A) La poulie Réf HPPL101 et le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m Réf HPRUP502U20 (fourni avec 2 mousquetons HPAZ011 et dissipateur d'énergie HPSDW),
- (B) La poulie Réf HPPL101, le treuil électrique sur batterie de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 15 m Réf HPRUP50615 et le dissipateur d'énergie Réf HPSDW,
- (C) La poulie Réf HPPL101 et le treuil électrique sur secteur 230 VAC de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 30 m Réf HPRU50430 et le dissipateur d'énergie Réf HPSDW,
- (D) La poulie Réf HPPL101 et la platine de fixation Réf HPPAD100310 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015,
- (E) La poulie Réf HPPL101 et la platine de fixation Réf HPPAD100320 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 25 m et de sauvetage Réf HPCRW30025.

