

Antichute à rappel automatique



HPWRO40S29SI

Antichute à rappel automatique à sangle de 2 m, facteur 2, avec témoin de chute et connecteur MGO.

Le HPWRO40S29SI est un mini enrouleur compact et léger. Faible tirant d'air. Sangle anti coupure en polyester et technora. Il est doté d'un absorbeur d'énergie, d'un ancrage à émerillon anti vrillage et d'un mousqueton acier/composite automatique double verrouillage grande ouverture 55 mm, avec émerillon et témoin de chute intégré.

Caractéristiques :

- Longe sangle Technora / polyester, largeur 18 mm ($R > 15$ kN).
- Carter composite très haute résistance.
- Tout composant traité anti-corrosion.
- Résistance statique ≥ 1500 daN.
- Force d'arrêt < 600 daN.
- Émerillon en tête du dispositif.
- Connecteur automatique en extrémité de longe avec émerillon et témoin de chute incorporé.
- Températures d'utilisation : -30°C à $+50^{\circ}\text{C}$.
- Poids : 1,45 kg.


Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Normes EN360:2002 + VG11.062 + VG11.085

HarnaisPro
Tested and approved by Pro

MADE IN EUROPE
GREEN TRADE

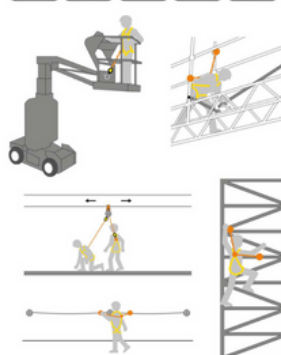

Ancrage sur émerillon

Carter composite haute résistance

Sangle renforcée en fibre Technora

Absorbeur d'énergie limitant la force de choc

CONCEPT DURABLE
ENGINEERING

Témoin de chute

Émerillon anti-vrillage

Connecteur automatique



Détail de la
fiche technique

Consultez notre site web