


REF KITECHL1

TOITURE ECHELLE

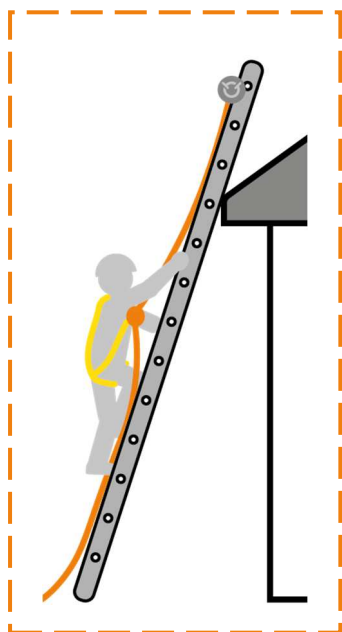

TOITURE ECHL1

Kit structurel antichute évolution sur échelle mobile

Kit prêt à l'emploi pour l'accès sur échelle mobile. Système antichute simple et rapide de mise en place grâce aux anneaux de sangle permettant de s'amarrer sur les montants en tête d'échelle. Support d'assurance et coulisseau antichute avec fonction bloqueur pour le maintien au travail. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

Composition :

1 antichute mobile et bloqueur sur support d'assurance flexible.

Coulisseau antichute en acier inoxydable, pour cordage semi-statique diamètre 12 mm (HPAC30010 / 20 / 30 / 50). Utilisable verticalement (coulisse librement à la montée et à la descente), sur plan oblique et à l'horizontal. En cas de chute, le blocage s'effectue instantanément (idéal pour les travaux à très faible hauteur. Tirant d'air inférieur à 3 m). Polyvalent, il peut être utilisé suivant trois modes de fonctionnement; soit comme dispositif d'arrêt des chutes, soit comme système de maintien et de retenue au travail, soit comme dispositif d'accès sur corde. Equipé d'un mousqueton HPAZ011. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids 350 g. EN 353-2 + EN 358 + EN 12841-A. REF HPAC081 (HS Code 76169990).

1 support d'assurance flexible, 10 m.

Cordage semi-statique diamètre 12 mm, longueur 10 m, avec terminaison boucle cousue gainée et cossée, incorporant un mousqueton HPAZ011. Extrémité opposée avec noeud d'arrêt gainé. Cordage tressé souple et robuste, idéal pour les inconditionnels des diamètres sécurisants dans les travaux en hauteur. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie 10 ans suivant VGP. Poids : 1160 g. EN 353-2 + EN 358 + EN 12841-A. REF HPAC30010 (HS Code 56075019).



REF KITECHL1

TOITURE ECHELLE

2 anneaux d'amarrage en sangle cousue, longueur 0,6 m, coloris rouge.

Dispositif d'ancrage temporaire (EN 795B) en sangle polyester de 21 mm de largeur permettant de créer un point d'amarrage très rapidement et de s'adapter sur tout support ayant une résistance d'au moins 12 kN. Code couleur pour identifier facilement la longueur. L'anneau est un équipement polyvalent qui autorise également l'assujettissement (EN 354) pour la retenue au poste de travail et qui peut aussi être associé à un absorbeur d'énergie (EN 355) pour en faire un système de liaison antichute limitant la force de choc à moins de 6 kN. Résistance statique : 22 kN. Approuvé antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 80 g. EN 795B + EN 354 + EN 566. REF HPAZ900060 (HS Code 58063290).

1 sac de transport EPI 40 litres hissable à distance.

Sac à dos rouge et noir, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m². Volume pouvant contenir jusqu'à 150 m de cordage de diamètre 12 mm. 2 anses renforcées connectables destinées au hissage à distance (pour monter le matériel au poste de travail via un système de levage). 2 bretelles de portage réglables pour l'utilisation comme sac à dos. Soufflet de protection intérieur anti-poussière avec bloqueur. Fermeture principale par cordon de serrage avec bloqueur. Dimensions : 600 x 300 x 300 mm. Charge maximale 50 kg. Poids : 660 g. REF HPAX011K (HS Code 42022900).

Durée de vie :



Les EPI contre les chutes de hauteur HarnaisPro sont conçus pour de longues années de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation et de conservation. La durée de vie dépend de l'utilisation qui en est faite et de l'environnement de travail dans lequel le matériel évolue. Les EPI textile ont une durée de vie potentielle de 10 ans. Les EPI métallique ont une durée de vie illimitée. Un contrôle annuel est obligatoire au moins une fois tous les 12 mois par le fabricant ou par une personne compétente et habilitée pour valider le bon fonctionnement des EPI.

Protection contre l'électricité statique en atmosphères explosives gazeuses et poussiéreuses :



Łukasiewicz

Institute of Industrial Organic Chemistry

Tukasiewicz Research Network - Institut de chimie organique industrielle.
6 Annapol St., 03-236 Varsovie, Pologne. N° TVA : PL5250008577




Evaluation des propriétés concernant la protection contre l'électricité statique sur la base des résultats des tests de contrôle effectués, il est précisé que :

Les équipements antistatique (ATEX) répondent aux exigences de protection contre l'électricité statique selon PN-E-05201:1992 p. 2.1 (3) et PN-E-05204:1994 p. 3.2.2.1 c) et 3.2.2.3 b), en ce qui concerne les zones à risque d'explosion (zones) 1, 2, 20, 21 et 22, classé selon l'arrêté du ministre de l'économie du 8 juillet 2010 sur les exigences minimales en matière de sécurité et de santé au travail des personnes travaillant dans des environnements à risque d'explosion (Journal officiel n°138. Article 931) et selon PN-EN 60079-10-1:2016, PN-EN 60079-10-2:2015, en présence de fluides inflammables

d'ignition minimale énergie de MIE > 0,1 mJ.

En particulier, ce produit peut être utilisé en toute sécurité en présence de méthane et de poussières de charbon, en particulier dans les conditions climatiques prédominantes des mines souterraines (sites de fouilles minières classés comme niveau de risque d'explosion a, b et c ainsi qu'au risque d'explosion de poussière de charbon classe « A » et « B »).

La base de ce jugement est l'impossibilité d'une électrisation dangereuse de la surface du produit donné dans les conditions de son utilisation conformément aux principes de protection contre l'électricité statique selon PN-E-05204 : 1994 p. 3.3.2 c), f) - j).

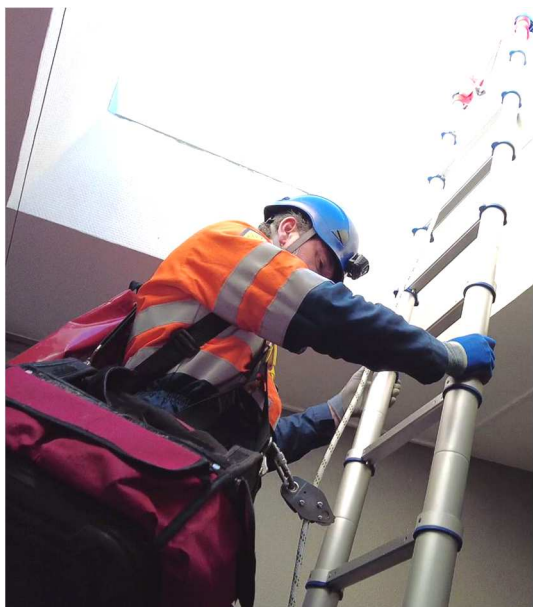

Montage & utilisation




REF KITECHL1


Mode d'emploi



Contrôler l'échelle (notice, montants, barreaux, patins, dispositif de blocage,...).

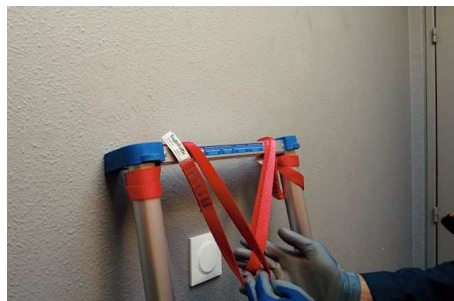

Installer les 2 anneaux d'amarrage par étranglement en tête de l'échelle pour créer un point d'ancrage.

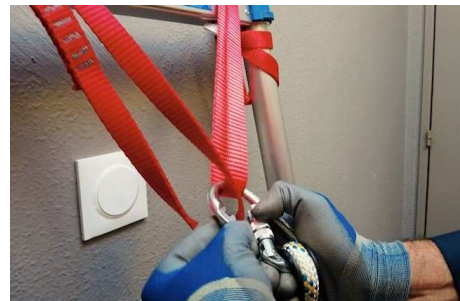

Installer le cordage sur les 2 anneaux d'amarrage reliés entre eux. Fermer la virole à vis du mousqueton.



Déployer l'échelle verticalement (dépassement en tête de 3 échelons pour une prise sûr en sortie).



Positionner l'échelle à un angle de 75° (position droite du corps, pieds contre les patins et bras à angle droit) .



Réaliser un nœud de cabestan sur l'échelon bas de l'échelle pour maintenir le cordage en place.



Ou réaliser un nœud de cabestan sur la structure environnante pour haubaner par la même occasion votre échelle.



Installer le coulisseau antichute sur le cordage en respectant le sens de montage (flèche « UP » dirigée vers le point d'ancrage).



Monter et progresser sur l'échelle en toute sécurité en respectant la règle des 3 points d'appui.