

MOBILFIX HPAT100

Chariot d'ancrage mobile pour poutres type IPN.


Dispositif d'ancrage temporaire en acier galvanisé traité époxy adaptable sur poutres horizontales en acier type IPN de 65 à 120 mm de largeur, permettant de créer un point d'amarrage mobile sur des structures ayant une résistance d'au moins 12 kN. Chariot à galets montés sur roulements à billes assurant un déplacement fluide sur semelle inférieure du fer.

Installation sur fer horizontal disposant d'une butée d'arrêt à chaque extrémité. Réglage simple par anneaux distanceurs. Ce dispositif suit l'utilisateur et lui garantit d'être toujours sécurisé dans l'axe le plus vertical possible par rapport à son poste de travail.

Durée de vie illimitée suivant VGP.

Détail de la fiche technique :

Consulter notre site web

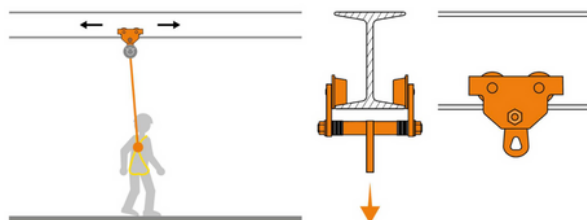

Normes :
Réglementation EPI 2016/425
Norme EN 795:2012/B

Propriétés générales :
• Dimensions : 195 x 176 x 212 mm.
• Résistance statique ≥ 12 kN.
• Poids : 5,2 kg.

ROUNDLINE 10 CLAMPFIX HPAT120

Pince d'ancrage fixe pour poutres type IPN

Dispositif d'ancrage temporaire en acier galvanisé traité époxy adaptable sur poutres horizontales en acier type IPN de 80 à 195 mm de largeur, permettant de créer un point d'amarrage très rapidement sur des structures ayant une résistance d'au moins 12 kN.




De conception simple et robuste, son installation non pénétrante n'endommage pas la structure d'accueil et ne nécessite aucun outil.

La pince est équipée de 2 mâchoires qui s'ajustent simplement à la largeur de la poutre grâce à la rotation de la manivelle.

Durée de vie illimitée suivant VGP.

Détail de la fiche technique :

Consulter notre site web



Normes :
Réglementation EPI 2016/425
Norme EN 795:2012/B

Propriétés générales :
• Dimensions : 240 x 300 x 120 mm.
• Résistance statique ≥ 12 kN.
• Poids : 4 kg.