

AIRSKID AL12

Report d'alarme redondant pour la balise Hora 130.

Le report d'alarme Airskid AL12 est un avertisseur d'alarme électrique et pneumatique permettant de contrôler toute anomalie ou alarme générée par un système d'analyse d'air respirable.

Alimenté par une batterie interne, ce boîtier entièrement autonome permet d'avertir tout utilisateur à l'aide d'un sifflet pneumatique, d'un flash lumineux, d'une alarme sonore, les événements suivants :

- Pression du réseau inférieure à 5,5 bars
- Dépassement des seuils d'alarme
- Défaut de cycle de l'automate
- Capteur de gaz négatif
- Manque de débit dans les cellules de mesure
- Déconnection de la liaison avec la centrale HORA
- Manque d'alimentation électrique ou pneumatique
- Rupture du fusible d'asservissement de la centrale





ASCO
INSTRUMENTS



Caractéristiques techniques :

Alimentation	24VCC depuis la balise
Batterie	12 volts 1,5 Ah
Autonomie	6h en alarme
Charge de la batterie	Par la centrale de mesure
Stockage	+20 à +60°C
Température d'utilisation	-20 à +55°C (avec l'option chauffage)
Humidité non condensé	95% HR
Taille	300 x 220 x 220 mm
Matière	Caoutchouc
Poids	4kg
Norme étanchéité	IP44
Alarme sonore	94dB à 104dB
Alarme visuelle	4 J
Alarme sonore pneumatique	92dB à 1m
Mise en fonction ON/OFF	Interrupteur à clé
Connections	Livré avec un câble de 10m

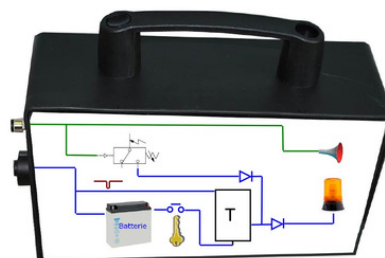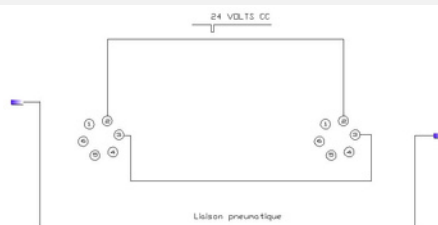

Modes alarmes :

	Alarme sonore	Alarme lumineuse	Sifflet	Commentaire
Pas d'anomalies				300ms/mn
Alarme /défaut				Permanent
Pression < 5,5bar (1 min)				Permanent
Automate HS				Permanent
Câble débranché			Pas d'action	par la batterie
Pression coupée			Pas d'action	Permanent
Interrupteur sur OFF + Alarme				Permanent
Batterie HS + interrupteur sur OFF + Alarme				Permanent
Câble non raccordé + interrupteur sur OFF + Alarme	Pas d'action	Pas d'action		Permanent
Câble non raccordé + interrupteur sur OFF + pas de pression	Pas d'action	Pas d'action	Pas d'action	Mode transport