


REF HPAT100

HS Code 73259990

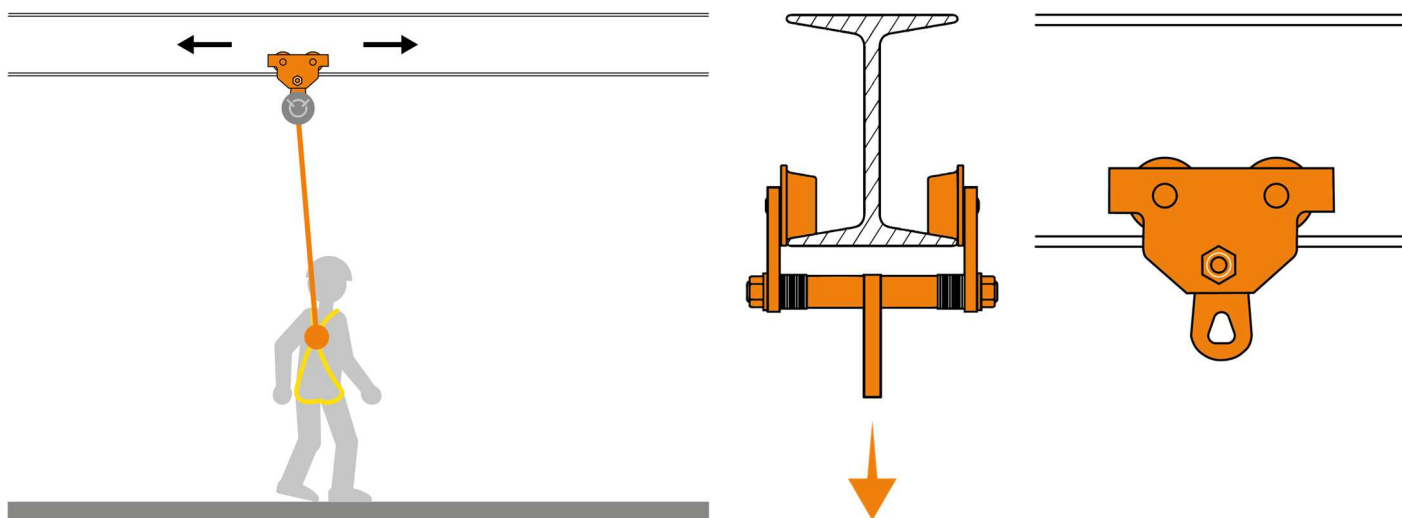

MOBILFIX - Chariot d'ancrage mobile pour poutres type IPN.

Dispositif d'ancrage temporaire en acier galvanisé traité époxy adaptable sur poutres horizontales en acier type IPN de 65 à 120 mm de largeur, permettant de créer un point d'amarrage mobile sur des structures ayant une résistance d'au moins 12 kN. Chariot à galets montés sur roulements à billes assurant un déplacement fluide sur semelle inférieure du fer. Installation sur fer horizontal disposant d'une butée d'arrêt à chaque extrémité. Réglage simple par anneaux distanceurs. Ce dispositif suit l'utilisateur et lui garantit d'être toujours sécurisé dans l'axe le plus vertical possible par rapport à son poste de travail. Durée de vie illimitée suivant VGP.

Normes :

Réglementation EPI 2016/425
Norme EN 795:2012/B

Propriétés générales :

- Dimensions : 195 x 176 x 212 mm.
- Résistance statique ≥ 12 kN.
- Poids : 5,2 kg.





REF HPAT100

HS Code 73259990

Durée de vie :



Les EPI contre les chutes de hauteur HarnaisPro sont conçus pour de longues années de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation et de conservation. La durée de vie dépend de l'utilisation qui en est faite et de l'environnement de travail dans lequel le matériel évolue. Les EPI textile ont une durée de vie potentielle de 10 ans. Les EPI métallique ont une durée de vie illimitée. Un contrôle annuel est obligatoire au moins une fois tous les 12 mois par le fabricant ou par une personne compétente et habilitée pour valider le bon fonctionnement des EPI.